

MATECH

Smart Card Solar

取扱説明書

兼保証書



www.matech-jp.com

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.3～5)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	3	仕様.....	17
使用上の注意.....	5	保証とアフターサービス...	17
各部の名称.....	6	製品登録による延長保証...	18
使いかた.....	7	保証を受けるための	
よくある質問.....	14	クイックガイド.....	18
		保証書.....	19

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



分解禁止

分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。



火に投げ入れたり、加熱したりしない
高いところから落としたり、投げつけたり、
釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏み
つけたりしない
水につけない
発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因にな
ります。



バッテリー液が目に入ったときは、すぐにき
れいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



警告



水ぬれ禁止

水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶
対に使用しない
水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



バッテリー液がもれたときは使用しない
引火のおそれがあります。直ちに火気から遠
ざけてください。
皮膚や被服についたときはすぐに洗い流して
ください。皮膚炎や被服の損傷の原因になり
ます。

火気や熱器具の近くに放置しない
発火・爆発・火災の原因になります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・ 煙が出ている、異臭がする
- ・ 内部に水や異物が入った
- ・ 落したり、破損したりした


発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

使用上の注意


- ・ 本製品を使用するには、「探す」アプリ(英語名: Find My)をインストールしたiOS 13、iPadOS 13、macOS Catalina以降のバージョンを搭載するデバイスが必要です。
- ・ macOSでは、本製品を「探す」アプリに追加することはできません。iOS 13またはiPadOS 13で追加を行なってください。
- ・ 本機は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- ・ 電子レンジや無線機器の近くでは、誤動作する場合があります。

各部の名称

■ 正面

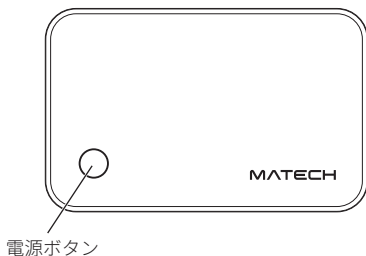

■ 背面



使いかた

■ 基本操作

※ボタンは、しっかりと押さないと反応しない場合があります。フィルムを剥がして、ボタンをしっかりと奥まで押してください。

電源を入れる

- ・電源ボタンを1回押すと、音が鳴り電源が入ります。

電源を切る

- ・電源ボタンを3秒間長押しすると、ピー音が2回鳴り、電源が切れます。

工場出荷時にリセット

- ・電源ボタンを素早く4回押し、5回目は長押しします。音が鳴り、設定はリセットされます。

充電

- ・本製品のソーラーパネルに日光を当てて充電してください。3～3.5時間でフル充電されます。

■ Smart Card Solarを追加する

※ 本製品を使用するには、iPhoneまたはiPadを使用して、「探す」アプリに追加する必要があります。

※ iPhoneまたはiPadは、2ファクタ認証(2段階認証)がオンになっている必要があります。

※ iPhoneまたはiPadは、モバイル通信またはWi-Fiでインターネットに接続されている必要があります。

※ Bluetoothをオンにしてください。

※ iPhoneまたはiPadの、「設定」>「プライバシーとセキュリティ」>「位置情報サービス」で、「位置情報サービス」がオンになっていることを確認します。次に、下にスクロールして「探す」をタップし、位置情報へのアクセスレベルを選択します。位置情報を正確に知りたい場合は、「正確な位置情報」をオンにしておきます。

※ 複数のSmart Card Solarを追加する場合は、個別に電源を入れ追加してください。

- 1 アプリを開き、「持ち物を探す」ページを開いて、「その他の対応している持ち物」をタップする



2

探索されたら、名前を付け絵文字を追加する



3

設定に同意して終了する



■ アラートを設定する

追加したSmart Card Solarが、iPhoneまたはiPadから離れたときにアラートが鳴るように設定できます。

- 1 アプリの「持ち物を探す」ページで、「手元から離れたときに通知」をタップする



- 2 「手元から離れたときに通知」をオンにし、「新規位置情報」で範囲を設定する



■ Smart Card Solarを探すには

- 1** 「持ち物を探す」のページを開くと、「探す」がオンになっているデバイスや持ち物がリストに表示され、それぞれの最後の位置が地図上に表示される
- 2** 近くにあるはずなのに見つからないときは、「サウンドを再生」をタップして音を鳴らしてみる
- 3** 音が聞こえるが見つからない場合は、「探すこの周辺」をタップし、周辺を歩き回る



- 4** Bluetoothの距離範囲に入ると、距離と方向が表示される
- 5** もう少し遠くにある場合は、「経路」をタップすると、なくしたデバイスの現在位置や、そこへ行くための道案内が地図上に表示される

■ 紛失した場合

なくしたデバイスが遠くにある場合や、どこか知らない場所にある場合は、「紛失としてマーク」を有効にします。

- 1 アプリの「持ち物を探す」ページでハンドルを上にスクロールし、「紛失モード」をタップする



2

情報を確認し、次へ進む



3

電話番号またはメールアドレスを追加する





- 誰かがこの持ち物を見つけてくれた場合は、iPhoneやNFC対応のスマートフォンをSmart Card Solarにかざすと、持ち主の電話番号やメールアドレスが表示されるので、連絡してもらえます。

よくある質問

- Smart Card Solarは、どうやって見つけるのですか？
→ Smart Card Solarが一定期間所有者から離れていると、「探す」ネットワークの一部である他のAppleデバイスによってそのアイテムが見つかる可能性があり、所有者はそのデバイスの位置を取得することができます。
- Smart Card Solarの電源が入っているかどうかを確認する方法は？
→ Smart Card Solarのボタンをダブルクリックすると、オフになっていることを示す音が鳴ります。そこでボタンを1回押すとオンになり、電源が入っていることを示す音が鳴ります。
- Smart Card Solarが悪意を持って追跡されるのを防ぐにはどうすればよいですか？
→ 他人のデバイスがあなたのSmart Card Solarにアクセスし追跡すると、次の2つの方法で通知されます。
 - 1 iPhone、iPad、iPod touchなどのAppleデバイスをお持ちの場合は、Appleデバイスでアラートが表示されます。この機能はAppleデバイス14.5以降で利用できます。
 - 2 Appleデバイスをお持ちでない場合でも、他の人のSmart Card Solarが所有者から離れて、あなたをずっと追いかけてきた場合、音楽を再生して注意を喚起します。もちろん、偶然に友人がSmart Card Solarを持ってきたり、地下鉄にこのSmart Card Solarを持っている人がたくさんいたりしても、心配する必要はありません。Smart Card Solarが所有者の側から離れない限り、このようなアラートが鳴ることはありません。

- プライバシーはどのように保護されますか？
→ あなたのSmart Card Solarがどこにあるかはあなただけが
見ることができ、あなたの位置データと履歴はAppleに保
存されることはありません。 デバイスの位置情報も常に
匿名のままであり、位置情報は常に暗号化されます。し
たがって、Appleがあなたのデバイスがどこにあるのか、
そして誰がそれを見つけるのに協力するのかについては
わかりません。
- 「探す」ネットワークとは何ですか？ そしてそれはどのように
機能するのでしょうか？
→ Apple「探す」ネットワークは、iPhone、iPad touch、Mac
の「探す」アプリ、またはApple Watchの「持ち物を探す」ア
プリを使用して、互換性のある身の回り品を地図上で見つ
ける簡単かつ安全な方法を提供します。互換性のある製
品をApple「探す」アプリとペアリングするだけで、Apple
デバイスで表示できます。
アイテムが行方不明になった場合は、アイテムを紛失モー
ドにして、見つけた人にメッセージや連絡先情報を表示
できます。「探す」ネットワークは暗号化され匿名であるた
め、AppleやMofhieであっても他の誰もその位置を確認す
ることはできません。

仕様


製品名	Smart Card Solar
型番	MTSCS2404
寸法	高さ85×幅53.5×厚さ2.7mm
重量	21.4g
電池容量	230mAh
ソーラー入力	DC 5V、0.07A

保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**までご連絡ください。
- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
 - 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
 - 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
 - 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
 - 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証1年間のところ、2年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

- 1 レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2 LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： Smart Card Solar

型番： MTSCS2404

保証期間： 1年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>